

**GIORNI OSCAR di Giorni Massimo e C. s.n.c.**

Domicilio fiscale, luogo conservazione scritture contabili, sede amministrativa e luogo esercizio di attività: Frazione MELELLO Loc. I LAUDI, 52037 - Sansepolcro - AR - Tel. 0575.736281 Fax 0575.736282 - C.S.L. 850.000.000 (i.v.) pari a € 438.988,36 Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese AR 01163390519 - R.E.A. Arezzo n° 87253 Web: www.giornioscar.it E-mail: info@giornioscar.it

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

**Cod. Prodotto:** C 1620 - M 1620


**Data:** 26/02/2009

**Revisione:** 002

**Riferimento**

**Cordoli con angolo stondato**

**Pianta e sezioni**

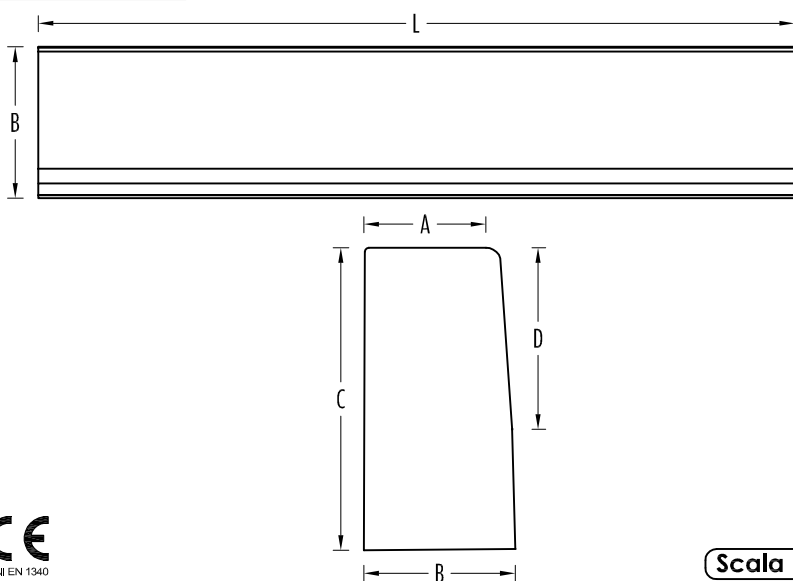

Scala 1:10

**Vista 3D**



**Tabella dimensioni nominali**

CODICE	DIMENSIONI					PESO Kg CAD.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]	
<b>C 1620</b>	160	200	400	240	1000	182
<b>M 1620</b>	160	200	400	240	500	91

**Voce di capitolato**

Cordolo in conglomerato cementizio vibrato, destinato a separare superfici allo stesso livello ovvero diverso livello, a sezione piena ed angolo angolo stondato, dotato di superficie a faccia vista liscia di colore grigio chiaro. Peso 91÷182 Kg. COD: C 1620 ÷ M 1620

**Modalità di posa**

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze per cordoli ovvero generiche opportunamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di sollevamento sono necessari almeno due punti di presa. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento nel manufatto prestando particolare attenzione nella fase di avvicinamento e posa. Si consiglia l'utilizzo di boiacca fluida per il riempimento dei vuoti tra cordoli ed il livellamento degli stessi.

**Certificazioni e marcatura CE**

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo qualità del quale la ditta Giorni Oscar Snc si avvale. In particolare sono disponibili su richiesta le relazioni di calcolo e dimensionamento oltre alle relazioni sulle prove di laboratorio. Il prodotto è sottoposto a prove di laboratorio secondo le norme UNI EN 1340:2004.