




# URSA PUREONE ZERO 31

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162, realizzato con l'innovativo legante Natural Performance.

Rif. DoP - URSA PUREONE ZERO 31




## Livello prestazionale

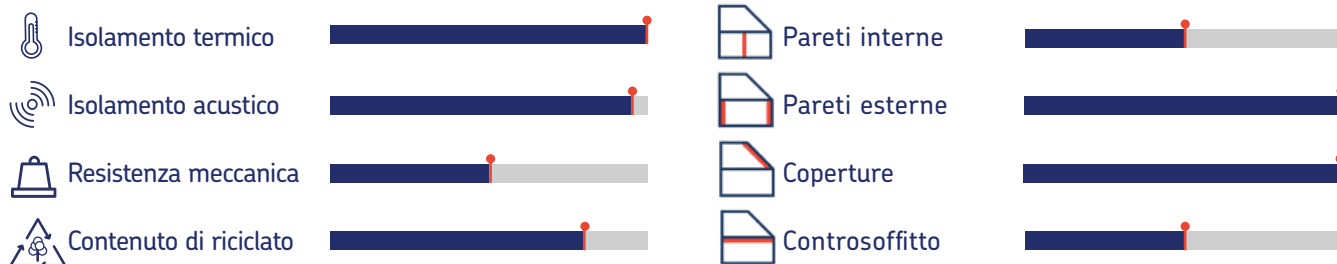

## Prestazioni tecniche principali

### Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

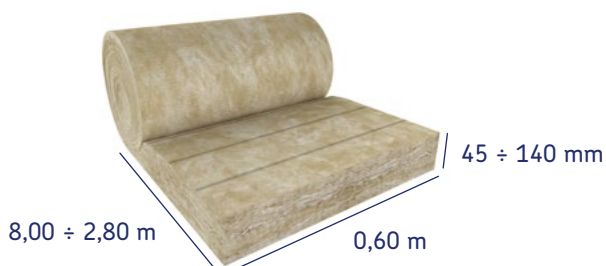

### Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95	140
Conducibilità termica $\lambda_0$ [W/mK]	0,031			
Resistenza termica $R_0$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,45	2,25	3,05	4,50
Contenuto di riciclato [%]	80			

### Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Brochure sostenibilità](#)
- [Oggetti BIM](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Listino prezzi](#)

## Sostenibilità e certificazioni ambientali

### Conformità e Protocolli



### Certificati e Dichiarazioni



## Ulteriori prestazioni

### Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale	< 1	%	DS(70,-)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 15	kPa · s/m <sup>2</sup>	AFr15	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

URSA Italia • [www.ursa.it](http://www.ursa.it) • [tecnico.ursa.italia@etexgroup.com](mailto:tecnico.ursa.italia@etexgroup.com)

