


Isolamento termico

EKOMIX PANEL EPS GREY

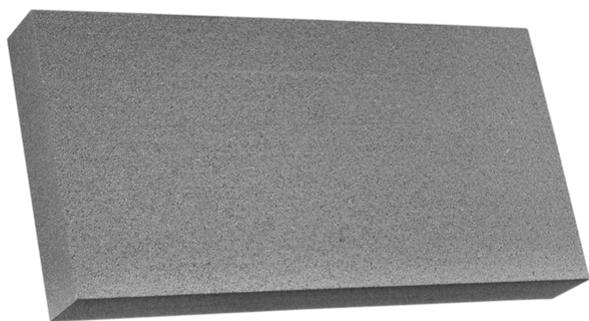

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare il pannello Ekomix Panel EPS grey, in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, tagliato da blocco Neopor®, a bordo dritto, prodotto a marcatura CE, norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005, rispondente ai requisiti CAM.

- Reazione al fuoco EN 13510-1 Euroclasse E;
- Densità 15 kg/m³;
- λ_d 0,030W/mK, μ 20, C_p 1450 J/(kgK);
- Tolleranze L2,W2,T1,S1,P3;
- Prestazioni meccaniche TR100, BS125, DS(N) 0,2, τ 65;
- Dimensioni 1000x500x.. (come da indicazioni progettuali);