


Isolamento termico

EKOMIX PANEL BASE

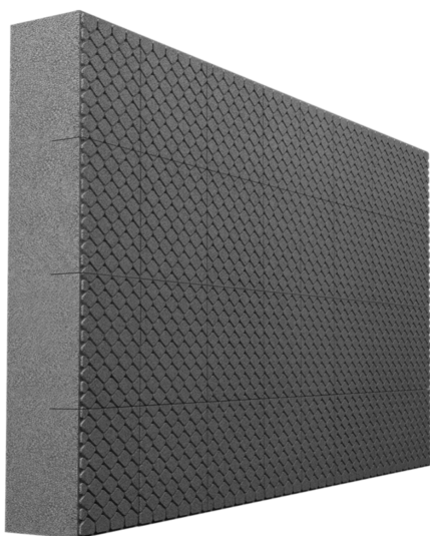

VOCE DI CAPITOLATO

Nelle zone sollecitate da spruzzi d'acqua, a contatto con il terreno (altezza minima 30 cm fuoriterra), e nelle zone sotto il piano zero, applicare il pannello Ekomix Panel BASE, in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, stampato gofrato Neopor®, basso assorbimento all'acqua, a bordo dritto, prodotto a marcatura CE, norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005, rispondente ai requisiti CAM.

- Reazione al fuoco EN 13510-1 Euroclasse E;
- Densità 25 kg/m³;
- λ_d 0,030W/mK, μ 50, C_p 1450 J/(kgK);
- Tolleranze L2,W2,T1,S1,P3;
- Prestazioni meccaniche TR200, BS200, CS (10) 150, DS(N) 0,2, τ 100;
- Dimensioni 1000×600×.. (come da indicazioni progettuali);