


# Torggler

# ETICS

Isolamento termico

## PROFILO DI RACCORDO SCOSSALINA

Profilo di collegamento per scossaline, regolabile, garantisce una tenuta impermeabile e una perfetta estetica grazie al gocciolatoio nascosto.

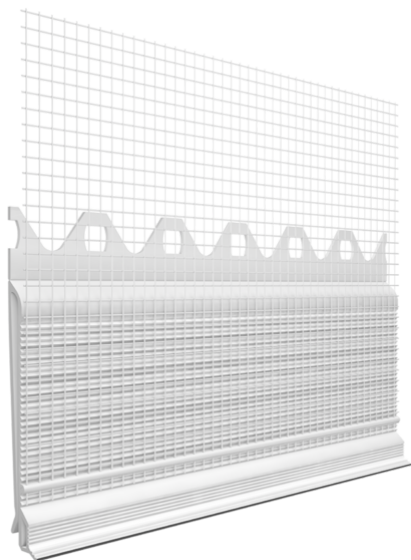

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Una finitura pulita
- Nessuna formazione di crepe dovute al disaccoppiamento dalla lamiera
- Collegamento in lamiera protetto contro la pioggia battente

### CAMPI DI IMPIEGO

Profilo di collegamento per scossaline, regolabile, garantisce una tenuta impermeabile e una perfetta estetica grazie al gocciolatoio nascosto.

### DATI TECNICI

DATI TECNICI	VALORI
Imballaggio	cartone su bancale
Unità per bancale	40 cartoni

Quantità per unità	25 pezzi
Lunghezza	2,5 ml
Colore	bianco
Misura	2,5 m
Confezione	62,5 m
Pallet	2500 m

## STOCCAGGIO

I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo. Periodo di stoccaggio almeno 12 mesi.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com) . Versione 01.02.2022.