


Torggler

ETICS

Isolamento termico

PROFILO PER GIUNTO ORIZZONTALE PROFI PU

Profilo di dilatazione orizzontale con nastro sigillante PE integrato per garantire una tenuta impermeabile, piccoli movimenti e sollecitazioni a compressione del giunto posto nella zona di transito fra due strutture, ad esempio fra una costruzione solida e una costruzione leggera.

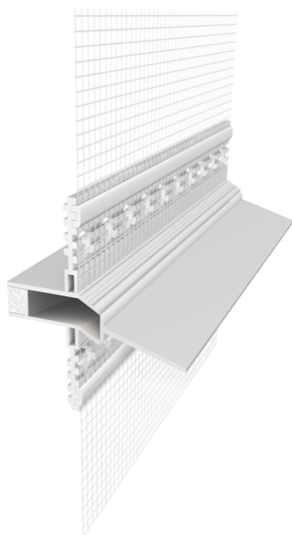

- Evita i danni da schiacciamento dei giunti
- Giunto a prova di pioggia battente esente da manutenzione
- Finitura pulita
- Tenuta permanentemente grazie al nastro sigillante in PUR precompresso (BG1)

CAMPI DI IMPIEGO

Profilo per giunto orizzontale PROFI PU serve per l'esecuzione di giunti divisori orizzontali in edifici nonché giunti su appoggi scorrevoli in sistemi di isolamento termico, permette un raccordo a intonaco completamente disaccoppiato e durevolmente resistente alla pioggia battente. In caso di movimenti di maggiore entità vanno utilizzati profili di altro tipo.

TIPI DI SOTTOFONDO

Il profilo del giunto di dilatazione viene installato nell'area di transizione tra, ad esempio, la costruzione solida e la costruzione leggera, tra due file di pannelli. In questo modo, gli effetti di diverse proprietà strutturali (es. variazioni di lunghezza termica o sollecitazioni) dal sottosuolo dovrebbero essere ridotti al minimo il più possibile.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	VALORI
Materiale profilo	PVC
Imballaggio	cartone su bancale
Unità per bancale	21 cartoni
Quantità per unità	5 profili + 2 rotoli da 6,5 m
Lunghezza	2,5 ml
Colore	bianco
Misura	2,5 m
Confezione	1 pezzo

STOCCAGGIO

I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo. Periodo di stoccaggio almeno 12 mesi.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 02.02.2022.